

Faktablad **Liftmaster** Garageportstyrning för höga krav

Liftmaster garageportstyrningar kombinerar sofistikerad, modern formgivning med innovativ teknik och unika funktioner. Motorenheterna som har mattsvarta yta, vit blank lampkåpa och röd bård ser både exklusiva och diskreta ut på samma gång.

Den nyckelringsförsedda sändaren får lätt plats i fickan, är elegant och har den senaste tekniken. Dessutom har den en smart skjutbar lucka som förhindrar ofrivilliga knapptryckningar.

Med centralenheten **828EVO** får du tillgång till den revolutionerande tekniken **myQ** för styrning och övervakning av garageporten med en smartphone eller dator, var du än befinner dig. Enkel och snabb installation, inga årliga avgifter för aktivering och fungerar med följande garageportsstyrningar: **LM60EVO, LM80EVO, LM100EVO**.

- Mycket enkel att installera
- **myQ** ger dig revolutionerande teknik för att styra och övervaka garageporten
- Tyst, mjuk och tillförlitlig gång
- Låg effekt i viloläge, bara 0,8 W
- LED-belysning med upp till 50 000 timmars livslängd
- Tillförlitlig radiostyrning med dubbla frekvensband, 868 MHz och 433 MHz
- **LM80EVO** och **LM100EVO** har ökad maximal hastighet på 200 mm/sek för ytterligare komfort

Fakta Liftmaster



LM50EVO

LM55EVO

LM60EVO

LM80EVO

LM100EVO

ALLMÄNT


Drivspänning	220 - 240 V, 50 - 60 Hz				
Typ	24 V likström	24 V likström	24 V likström	24 V likström	24 V likström
Max. dragkraft	500 N	600 N	600 N	800 N	1 000 N
Viloeffekt	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W
Belysning	LED / 2,5 min.	LED / 2,5 min.	LED / 2,5 min.	LED / 2,5 min.	LED / 2,5 min.
Drivning	Kedja	Rem	Rem	Rem	Rem
Max. öppningshastighet	100 mm/s	100 mm/s	160 mm/s	200 mm/s	200 mm/s
Ljudnivå	54 dB	54 dB	54 dB	54 dB	54 dB
Vägberänsning	Elektronisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Mjukstart/stopp	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anslutning	Eurokontakt	Eurokontakt	Eurokontakt	Eurokontakt	Eurokontakt

PORTTYP

Max. porthöjd	2 300 mm	2 300 mm	2 300 - 3 000 mm	2 300 - 3 000 mm	2 300 - 3 000 mm
Max portvikt	60 kg	90 kg	90 kg	110 kg	130 kg
Min. frigångshöjd	35 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm

RADIOSYSTEM

Typ av mottagare	Dubbla frekvensområden, 6 frekvensband		Dubbla frekvensområden, 7 frekvensband		
Frekvens	433 Mhz / 868 Mhz	433 Mhz / 868 Mhz	433 Mhz / 868 Mhz	433 Mhz / 868 Mhz	433 Mhz / 868 Mhz
Minnesplatser	16	40	180	180	180
TX2EVO	2 st, ingår	2 st, ingår	2 st, ingår	2, st ingår	
TX4EVO					2 st, ingår
128EVO				1 st, ingår	1 st, ingår
myQ	Nej	Nej	Ja, med centralenhet 828EVO (tillval)		

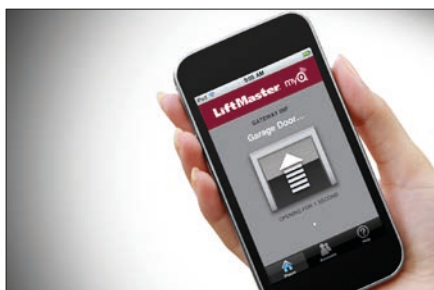

KROKOMS
PORTFABRIK

Krokoms Portfabrik AB
Snickerivägen 8
835 32 Krokoms
0640 - 510 00
info@krokomsportfabrik.se
www.krokomsportfabrik.se

LiftMaster